



Horizontales Wendeschlüsselsystem WZ für Zentralschließanlagen

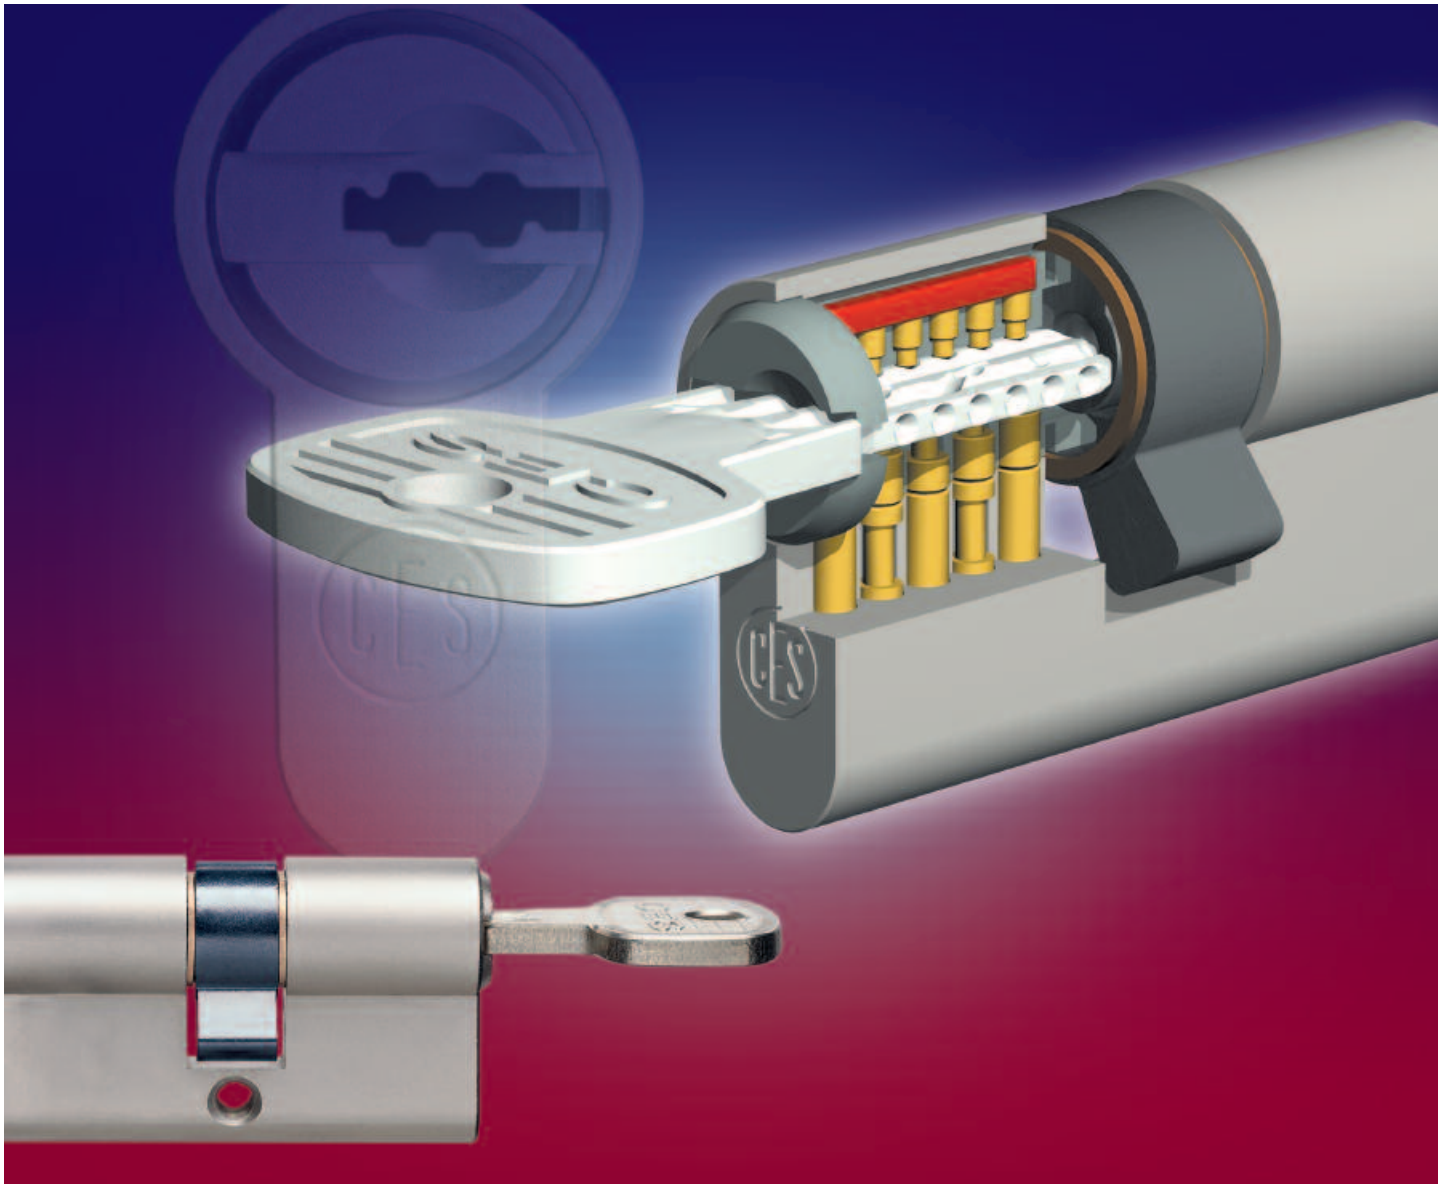

Horizontales Wendeschlüsselsystem WZ

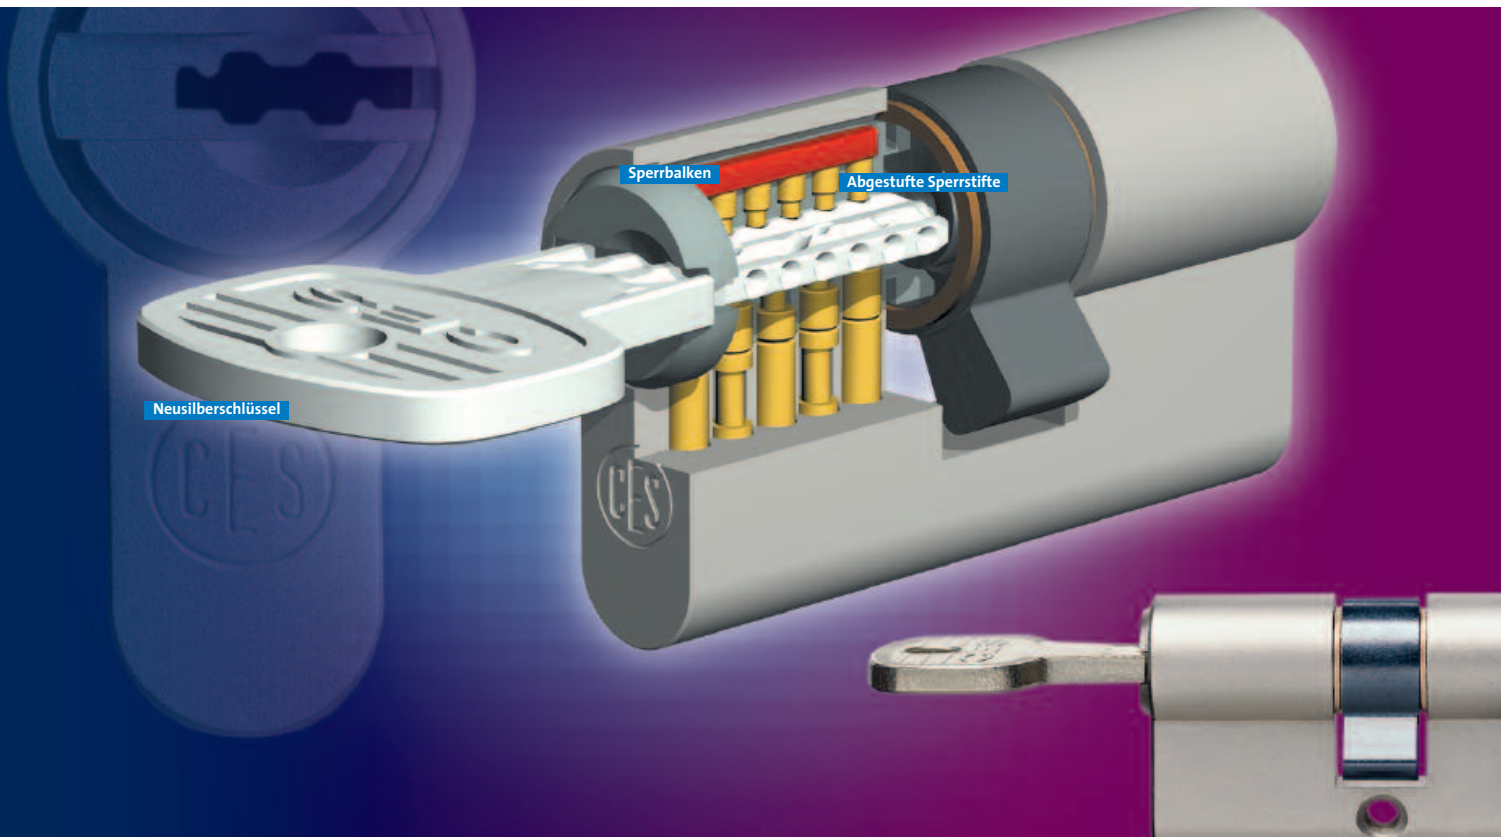

Schließanlagentechnologie für Zentralschließanlagen gemäß DIN 18252/EN 1303


WZ ist ein horizontales Wende-
schlüsselsystem für den Einbau
in Zentralschließanlagen.
Je Zylinderseite ist es mit bis zu
19 Sperrelementen ausgestattet,
bestehend aus 5 gefederten
Sperr- und bis zu 12 Kombinati-
onsstiften.

Zum sicheren Schutz gegen
Anbohrversuche sind der erste
Gehäusestift und mindestens
einer der ersten drei Kernstifte
aus gehärtetem Stahl.

Weitere Merkmale sind:

Abtastsicherung gemäß DIN 18252

in Form speziell ausgebildeter Gehäusestifte als wirksamer
Schutz gegen Sperrwerkzeuge.



Schlüsselfang erleichtert.

Die gesetzlich geschützte Form der Schlüsselspitze,

die unrechtmäßige Schlüsselkopien
verhindert und gleichzeitig das
Einstecken des Schlüssels in den

Stabile Neusilberschlüssel nach DIN mit mindestens
11,5 mm langen Schlüsselhälsen, abgestimmt auf handelsübliche
Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung.

Eine Führungsnute, die über den gesamten Zylinderkern
verläuft und hierdurch für eine kraftschlüssige Übertragung des
Schlüssel-Drehmoments sorgt und das Abbrechen verhindert.

Varianten

1 Profil-Doppelzylinder (D) Nr. 810 WZ

Messing matt vernickelt
Grundlänge 27,5/27,5 mm
3 Neusilberschlüssel

1 Profil-Doppelzylinder (D) Nr. 8710 WZ

Messing matt vernickelt
Grundlänge 27,5/27,5 mm
beidseitig schließbar
3 Neusilberschlüssel

2 Profil-Halbzylinder (H) Nr. 851 1/2 WZ

Messing matt vernickelt
Grundlänge 27,5 mm
Schließnase 12-fach verstellbar
3 Neusilberschlüssel

3 Profil-Knaufzylinder (K) Nr. 815 WZ

Messing matt vernickelt
Grundlänge 27,5/27,5 mm
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite Alu-Knauf, Form H, F1
3 Neusilberschlüssel

4 Hebelzylinder Nr. 5558/30 WZ

Messing poliert vernickelt
Schließbewegung 90°
Schließweg nach Wahl
Einbaumaß 25 mm
2 Neusilberschlüssel

5 Zylinder-Vorhangschloss Nr. 215 WZ

Bügel Edelstahl rostfrei
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm
ohne Schließzwang
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)
2 Neusilberschlüssel

6 Profil-Doppelzylinder (D) Nr. 802/5 WZ

Messing matt vernickelt
Grundlänge 27,5/27,5 mm
eine Seite Schließfunktion, andere Seite blind
3 Neusilberschlüssel



Profil WZ

Zusatz-/Sonderausstattung

1 Modularsystem

WZ-Zylinder sind auch als modulare Systeme lieferbar. Das heißt die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung – falls erforderlich – zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.

2 Zusätzlicher Bohr- und Ziehschutz

WZ-Zylinder, die für besonders sicherheitsrelevante Bereiche in Frage kommen, können in Gehäuse und Stirnseite des Zylinderkerns mit Hartmetallstiften und -platten ausgestattet werden. Diese entsprechen den höchsten Klassen des VdS.



3 Kombination mit CES-Elektroniksystemen

CES-Elektronik-/Motorzylinder lassen sich ebenfalls mit dem geschützten Profil WZ ausstatten und können somit problemlos in mechanische Schließanlagen integriert werden.

4 Schließanlagenverwaltung

Die Software CES portier®vision ermöglicht eine unkomplizierte PC-gestützte Verwaltung komplexer Schließanlagen. Einschließlich der Eingabe und Abfrage von Personen-, Schlüssel-, Zylinder- und Schließfunktionsdaten, der Schlüsselausgabe und -rücknahme sowie einer schnellen Bestellabwicklung.

