

INNOVATIVES SCHLIESS-SYSTEM

DOM diamant

Sicherheit & Qualität
in Vollendung.



SICHERHEIT, QUALITÄT, DOM.



EXTREM INNOVATIV

Besondere Ansprüche – besondere Lösungen.

Wer erstmals einen DOM diamant Schlüssel sieht, erkennt mit einem Blick, dass es sich hierbei um etwas Außergewöhnliches handelt. Seine runde Form ist einzigartig. Sein ergonomisches Design außergewöhnlich. Die Konstruktion des DOM diamant Schlüssels überzeugt dabei nicht nur optisch: sie ist die Folge konsequent angewandeter, innovativer Schließ-Technologie.

Wer höchste Ansprüche an Präzision, Schutz und Schließkomfort erfüllen will, kommt am DOM diamant Zylinder nicht vorbei. Dies fängt mitten im Zylinder an. Beim DOM diamant rotieren hier 21 Stahlscheiben, die in Verbindung mit einem ausgeklügelten Kugellager-System verblüffend leichtgängig bewegt werden können. Extrem sicher, präzise und praktisch nicht zu kopieren. Und dabei nahezu wartungsfrei.

Den letzten Schliff erhält das Schließ-System durch seine Vielseitigkeit; damit ist es perfekt geeignet für den Einsatz auch in komplexesten Schließanlagen.



Unvergängliche Qualität

Bis ins Detail steht hier jede Einzelkomponente vom Material bis zu den Schließmechanismen für kompromisslose Qualität. Das bescheinigt nicht zuletzt die Stiftung Warentest mit ihrem Qualitätsurteil „Sehr gut“.


EXTREM PROFESSIONELL

Unnachgiebig, unnachahmlich – unwiderstehlich.

Der DOM diamant vereint mehrere leistungsstarke Elemente:

Zum einen die innovative Scheiben-Technologie, zum anderen den mit hochwertigem MIM-Stahl ummantelten Zylinder. MIM, Metal Injection Moulding, ist ein Verfahren zur weiteren Härtung des hochfesten Edelstahls. Der Zylinder besitzt so unnachgiebige Zugfestigkeit und enorm hohen Bohr-, Zieh- und Nachschleißschutz.

Neben dem hochsicheren Zylinder ist auch der Schlüssel des DOM diamant-Systems äußerst leistungsstark: Stufenlos CNC-gefräst, bietet er einen unnachahmlich guten Kopierschutz. Außerdem sorgen drei Sperrnadeln für ein zusätzliches extrem hohes Sperrmoment.

	diamant
Zugriffsberechtigung	
Schließberechtigungsabfragen	35
rotierende Stahlscheiben	21
Erhöhter Schutz vor gewaltsamen Eindringen	
Extremer Bohr-, Zieh-, Nachschleißschutz	•
zusätzliche Sperrnadeln	3
Modulbauweise (Extra-Abreißschutz)	•
Normen	
VdS (Stahlausführung)	VdS B
EMA <small>(zugelassen für Scharfschalteneinrichtungen von Einbruchmeldeanlagen)</small>	•
DIN Klasse 3	•
Profiltypen	
Europaprofil und Rundprofil	•

EXTREM VIELSEITIG

Seine Möglichkeiten machen ihn so wertvoll.

Schließenanlagenfähig

DOM diamant ist geeignet für die Einrichtung einer Hauptschließanlage oder einer General-Hauptschließanlage, sowie als codierte Einzelschließung.

Beidseitig schließend

Das Schließsystem DOM diamant funktioniert in Ausführung T beidseitig schließend. Es kann also von einer Türseite aufgeschossen werden, auch wenn von der anderen Seite ein Schlüssel steckt.

DOM Sicherheitskreislauf

Neben High-Quality-Control und Herstellergarantie gehört die Sicherungskarte zum DOM-Sicherheitskreislauf. Nur sie berechtigt dazu, original DOM-Schlüssel nachmachen zu lassen.

Zylinder in Sonderfarben verfügbar

Passend zum Beschlag: Der DOM diamant Zylinder ist standardmäßig in Edelstahl matt erhältlich, aber auch in fünf Sonderfarben: matt vernickelt, glanzverchromt, Messing matt gebürstet oder Messing poliert.



Modulare Bauweise

Die modulare Zylinderbauweise erlaubt höchste Flexibilität bei dauerhafter Sicherheit. Denn der Verbindungssteg aus Edelstahl erhöht nicht nur die Zugfestigkeit des Zylinders sondern bietet, durch variable Längen, Modulbauweise auf höchstem Niveau. Und das standardmäßig. Mit einer separaten Service-Box lassen sich Zylinder bei Umzug oder Erweiterung schnell auf die neue Türstärke anpassen.

Einbau ohne Schutzbeschlag

Durch die hochfeste Edelstahlligierung, MIM, lassen Sie jeden Einbrecher verzweifeln. So benötigen Sie keinen Schutzbeschlag und sparen dadurch Kosten.

DAS SCHLIESS-SYSTEM DOM diamant IM DETAIL

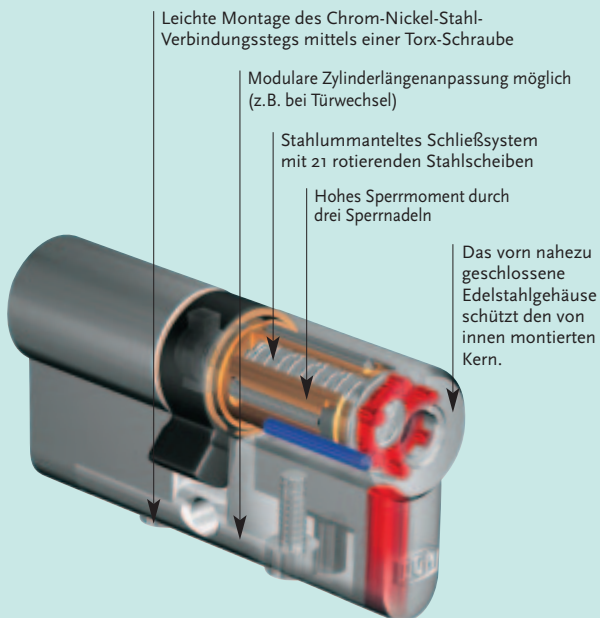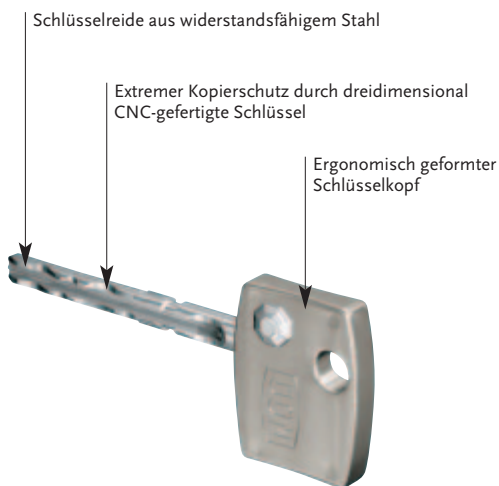

Ihr Sicherheitsfachberater:



www.dom-sicherheitstechnik.com



SICHERHEITSTECHNIK

DOM Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1949
D-50309 Brühl/Köln
Tel. +49 (0)22 32-704 0
Fax +49 (0)22 32-704 375
www.dom-sicherheitstechnik.com
dom@dom-sicherheitstechnik.com

DOM Sicherheitstechnik
Gesellschaft m.b.H.
Missindorfstraße 19-23
A-1140 Wien
Tel. +43 (0)1-7 89 73 77 33
Fax +43 (0)1-7 89 73 77 73
www.dom.at
office@dom.at

DOM AG Sicherheitstechnik
Breitenstraße 11
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 (0)55-4 51 07 07
Fax +41 (0)55-4 51 07 01
www.dom-sicherheitstechnik.com
dom-schweiz@bdk.com

DOM Sarl
214 Z.A. Les Petits Carreaux
2, Avenue des Roses
F-94386 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tel. +33 (0)1-45 13 69 69
Fax +33 (0)1-43 39 03 57
www.dom-france.com
info@dom-france.com

DOM-NEMEF-Corbin
UK OFFICE European Division
Unit 1, Harolds Close
Harolds Road
GB Harlow/Essex, CM19 5TH
Tel. +44 (0)12 79-45 47 09
Fax +44 (0)12 79-45 47 11
www.dom-sicherheitstechnik.com
info@dncuk.com

DOM-Nederland
Postbus 1186
NL-2280 CD Rijswijk
Tel. +31 (0)70-3 19 30 06
Fax +31 (0)70-3 99 69 03
www.dom-nederland.nl
info@dom-nederland.nl

Benidorm Locks S.L.
Plaza Jaime I n° 13 - 1°
E-03580 Alfaz del Pi
Alicante
Tel. +34 96 58 89 90 8
Fax +34 96 58 89 90 9
www.benidormlocks.com
info@benidormlocks.com

Corbin Co.
Hwd. Security Products
Via Modena 68
I-40017 San Giovanni in
Persiceto, Bologna
Tel. +39 (0)51-6 81 24 11
Fax +39 (0)51-82 74 86
www.corbin.it
corbin@corbin.it

Hoberg N.V.
Dorpstraat 444
B-3061 Leefdaal
Tel. +32 (0)2-7 67 33 02
Fax +32 (0)2-7 67 87 03
www.hoberg.be
info@hoberg.be

DOM Polska
Sp.z.o.o.
ul. Pachońskiego 11
PL-31-223 Kraków
Tel./Fax +48 (0)12-420 27 20
Mobile: +48 (0)12-420 27 21
www.dom-polska.pl
dom@dom-polska.pl

DOM-NEMEF-FSB
zastoupení pro ČR
Nová Huť 55
CZ-330 02 Dyššina
okr. Plzeň-sever
Tel. +4420 (0)19-794 57 43
Fax +4420 (0)19-784 50 51
www.dom-sicherheitstechnik.com
dom@dom-sicherheitstechnik.com

C. P. Jakobsen
Ringbakken 3, Ganlose
DK-3660 Stenlose
Tel. +45 (0)48 18-47 00
Fax +45 (0)48 18-47 41
www.cpj.dk
cpj@cpj.dk

Triplo W
R. Abade Mondego,
289-Armz. 8
PT-4455-489 Perafita
Tel. +351 (0)22-996 81 43
Fax +351 (0)22-996 81 44
www.dom.interportas.com
ulisses@interportas.com

Hoberg AG
2, rue d'anvers
L-1130 Luxembourg
Tel. +352 (0)26-18 75 75
Fax +352 (0)26-18 76 76
www.hoberg.be
info@hoberg.be