

DAS SCHLIESS-SYSTEM DOM IX 6 SR IM DETAIL

- ① 45° schwimmend gelagerter Rollkörper
- ② Seitliche Profilbohrungen
- ③ Bohrungen für die senkrechten Profilkontrollstifte
- ④ Bohrungen für Stiftzuhaltungen
- ⑤ Neusilber-Schlüssel



Ihr Sicherheitsfachberater:



www.dom-sicherheitstechnik.com



PATENTIERTES SCHLIESS-SYSTEM

DOM ix 6 SR

Sicherheit ist ein Gefühl.
Kopierschutz ist eine Tatsache.



SICHERHEIT, QUALITÄT, DOM.

- ① Schließnase
- ② Über Rollkörper angesteuerte erste Sperrleiste
- ③ Senkrechte Profilkontrollstifte
- ④ Edelstahlkugel
- ⑤ Über Edelstahlkugel angesteuerte zweite Sperrleiste
- ⑥ AB-Kernstift, stahlgehärtet
- ⑦ Gehärtete Stahlstifte als Bohrschutz
- ⑧ Federn aus Spezialbronze
- ⑨ AB-Gehäusestift, stahlgehärtet
- ⑩ Stiftzuhaltungen aus Hartbronze/Stahl

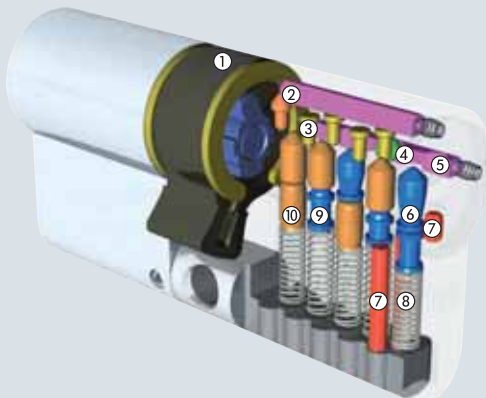


Abb.: DOM ix 6 SR

DOM Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1949
D-50309 Brühl
Tel. +49 (0)22 22-704 0
Fax +49 (0)22 22-704 375
www.dom-sicherheitstechnik.com
dom@dom-sicherheitstechnik.com

DOM Sicherheitstechnik
Gesellschaft m.b.H.
Missindorfstraße 19-23
A-1140 Wien
Tel. +43 (0)1-7 89 73 77
Fax +43 (0)1-7 89 73 77 73
www.dom.at
office@dom.at

DOM AG Sicherheitstechnik
Breitenstraße 11
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 (0)55-4 51 07 07
Fax +41 (0)55-4 51 07 01
www.dom-sicherheitstechnik.ch
dom.schweiz@dom-sicherheitstechnik.ch

DOM Sarl
214 Z.A. Les Petits Carreaux
2, Avenue des Roses
F-94386 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tel. +33 (0)1-45 13 69 69
Fax +33 (0)1-43 39 03 57
www.dom-france.com
info@dom-france.com

RONIS-DOM Ltd.
Unit 1 Junction 2 Industrial Estate
Demuth Way
Oldbury
GB-Birmingham, B69 4 LT
Tel. +44 (0)800 988 43 48
Fax +44 (0)800 988 43 49
www.domcylinders.co.uk
sales@ronis-dom.co.uk

DOM-Niederland
Postbus 1186
NL-2280 CD Rijswijk
Tel. +31 (0)70-3 19 30 06
Fax +31 (0)70-3 99 69 03
www.dom-at
info@dom-nederland.nl

Benidorm Locks S.L.
Cofasol S.L.
Partida Torrent.
Avd. Marina Baixa, 22
E-03530 La Nucia
Alicante

Tfno. +34 96 689 79 79
Fax +34 96 689 79 78
www.benidormlocks.com
info@benidormlocks.com

Hoberg N.V.
Dorpstraat 444
B-3061 Leefdaal
Tel. +32 (0)2-7 67 33 02
Fax +32 (0)2-7 67 87 03
www.hoberg.be
info@hoberg.be

HOBERG Luxembourg AG
2, rue d'Anvers
L-1130 Luxembourg
Tel. +352-26.18.75.75
Fax +352-26.18.76.76
www.hoberg.lu
info@hoberg.lu

DOM Polska Sp. z o.o.
ul. Krótka 7/9
PL-42-200 Czechochowa
Tel. +48 (0)34360 53 64
Fax +48 (0)34360 53 67
www.dom-polska.pl
jjgawrecki@dom-polska.pl

C. P. Jakobsen
Ringbakken 3, Ganlose
DK-3660 Stenløse
Tel. +45 (0)48 18-47 00
Fax +45 (0)48 18-47 41
www.cpj.dk
cpj@cpj.dk


C.R. SERRATURE S.P.A.
Via Regaldi 13
IT-10154, Torino
Tel. +39(0)11 248 23 20
Fax +39(0)11 248 19 89
www.cr-serrature.191.it

Securidev CZ spol.s.r.o.
U Pekarky 1a/484
CZ-180 00 Praha 8
Tel. +42(0)2 22 78 34 10
Fax +42(0)2 22 78 30 06
info@securidev.cz
www.securidev.cz



Technische Änderungen vorbehalten

SECURIDEV EDV-Nr. 297739 Rev. C / de / fr / 04.08

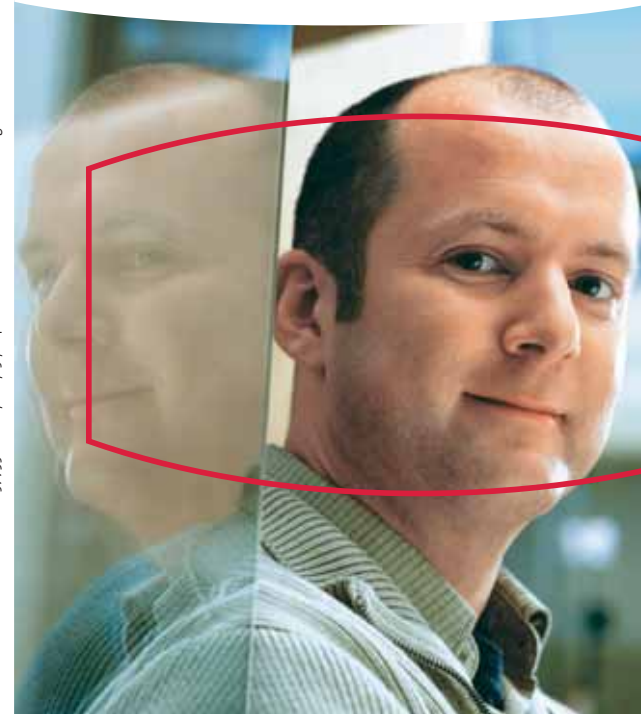

Ganz schön patent: der Rollkörper

Beim System DOM ix 6 SR steht ein kleiner Rollkörper im Mittelpunkt, der schwimmend in den Schlüssel gelagert ist. In einem Winkel von 45° steuert er eine axial gefederte Sperrleiste an.

Der vom Rollkörper betätigte Steuerstift bringt die Sperrleiste gegenläufig zur Schlüsseleinführung in Position. Eine zweite Sperrleiste wird über eine Stahlkugel sowie seitliche Profilbohrungen des Schlüssels angesteuert.

Diese patentierte Technik macht es praktisch unmöglich, den Schlüssel zu kopieren.


10 Gründe für das System DOM ix 6 SR

- Qualitätsprodukt aus dem Hause DOM
- erhöhter Bohrschutz
- höchste Aufsperricherheit
- maximaler Kopierschutz
- 7 aktive Sperrelemente
- 23 Schließberechtigungsabfragen
- Elektronik-kompatibel
- hochwertige Materialien
- feste und modulare Bauweise
- patentierte Technik

Höchster Schutz ist hier die Norm

Das System DOM ix 6 SR schützt nicht nur vor unerlaubtem Kopieren, sondern auch gegen mechanische Gewalteinwirkung: Beide Sperrleisten, die Kontrollstifte und die Kugel sind aus hochlegiertem Edelstahl; serienmäßig wurden Bohr-, Anbohr- und Aufbohrschutzeinrichtungen eingebaut.

Erhältlich ist der Zylinder in massiver und in modularer Bauweise, selbstverständlich lässt er sich in allen Schließanlagenarten verwenden. Dass ein Schließsystem dieser Klasse die Kriterien der VdS-Klasse BZ erfüllt, versteht sich von selbst.

	ix 6 SR
Zugriffsberechtigung	
Schließberechtigungsabfragen	23
Massive, druckgelagerte Sperrelemente	7
Sperrkugel aus Stahl	bis zu 6
Erhöhter Schutz vor gewaltsamem Eindringen	
Erhöhter Bohrschutz	optional
Extra Abreißschutz durch Modularer Technik	optional
Bohrschutzklasse gemäß DIN EN 1303 04/2005	2
Verschlussicherheitsklasse gemäß DIN EN 1303 04/2005	6
Anerkennung/Normen	
VdS Klasse BZ	optional
DIN EN 1303 / DIN 18252	•
Profiltypen	
	•

Funktionalitätsgarantie

Auf das System DOM ix 6 SR gewähren wir eine Garantie auf die Funktionalität von 10 Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter www.dom-garantie.com.



Komplett, komfortabel, kompatibel

Schließanlagenfähig

Das System DOM ix 6 SR ist ideal geeignet für den Einsatz in General-Hauptschließanlagen oder Zentralschloss-(Hauptschlüssel-) Anlagen. So können Sie Ihre Anlage beliebig ausbauen und müssen nicht immer in neue Systeme investieren.

Beidseitig schließend

Das System DOM ix 6 SR ist in Ausführung „beidseitig schließend“ erhältlich. Es kann also von einer Türseite aufgeschlossen werden, auch wenn von der anderen Seite ein Schlüssel steckt.

Elektronik-kompatibel

Die Kombination aus mechanischen und elektronischen Eigenschaften ist problemlos möglich. Wenn Sie das System DOM ix 6 SR später zum Beispiel um eine elektronische Zugangskontrolle erweitern möchten, einfach einen ClipTac (die elektronische Transpondereinheit) auf den Wendeschlüssel aufstecken.



DOM Sicherheitskreislauf

Neben der High-Quality-Control und Herstellergarantie gehört die Sicherungskarte zum DOM-Sicherheitskreislauf. Nur sie berechtigt dazu, original DOM-Schlüssel nachmachen zu lassen.

Zylinder in Sonderfarben verfügbar

Das System DOM ix 6 SR ist standardmäßig matt vernickelt, aber auch in sechs Sonderfarben erhältlich: glanzverchromt, messing ploliert, messing brüniert, altdeutsch, messing matt gebürstet oder vergoldet. Da findet sich immer eine passende Farbe zum Beschlag und Sie müssen optisch keine Kompromisse eingehen.

Modulare Bauweise

Das System DOM ix 6 SR passt immer dank Modulbauweise – System M. Die formschlüssige Verbindung der Chrom-Nickel-Stahlstege erzielt eine erhöhte Zugfestigkeit. Gleichzeitig bietet das System für Schließanlagen folgende Vorteile:

- Türen, die noch nicht ausgemessen werden konnten, sind später durch das System M leicht auszurüsten.
- Spätere Änderungen (z.B. durch Umzüge) können mit modularen Zylinderverlängerungen einfach durchgeführt werden.

Damit bietet das System DOM ix 6 SR höchstmögliche Flexibilität und sichert so Ihre Investition in ein modernes Schließsystem von DOM.