

Obentürschließer OTS 530


mit Scherenarm



Anwendungsbereich

- Für Anschlagtüren aus Holz, Glas, Kunststoff, Aluminium und Stahl.
- DIN links und DIN rechts verwendbar.
- Türflügelbreiten bis 1400 mm.
- Für innen- und außenliegende Feuer- und Rauchschutztüren.
- Normalmontage auf der Bandseite.
- Kopfmontage auf der Bandgegenseite.^[3]

Abmessungen

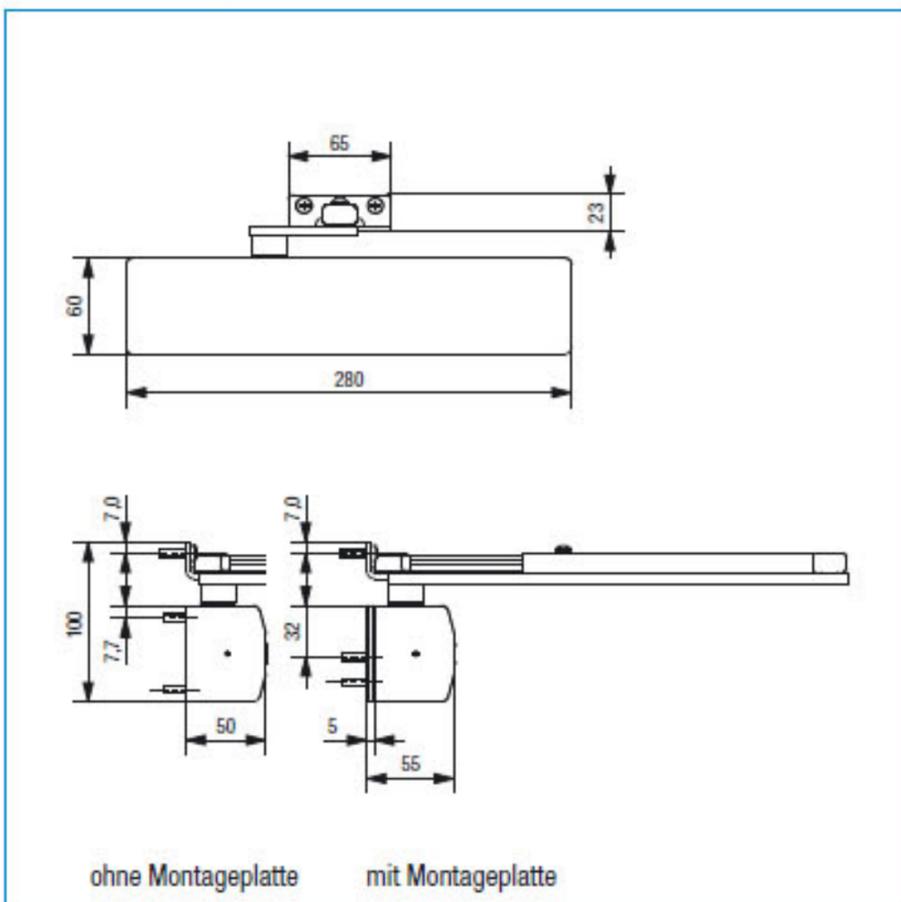

Produktmerkmale

- Nach EN 1154 geprüft und güteüberwacht.
- Stufenlos seitlich einstellbare Schließkraftgrößen 2 – 6.^[1]
- Stufenlose Einstellung der Ventilfunktionen:
 - Schließgeschwindigkeit
 - Endschlag
 - Schließverzögerung
 - Öffnungsdämpfung
- Alle Ventilfunktionen sind farblich gekennzeichnet und von vorn einstellbar.
- Thermomatik-Ventile für gleichmäßige Schließfunktion bei Temperaturschwankungen.
- Sicherheitsventile im Schließer schützen vor Überlastung in Schließ- und Öffnungsrichtung.
- Max. Türöffnungs- und Schließwinkel 180°.^[2]
- Kontrolliertes Schließen aus jedem Öffnungswinkel.
- Einfache Montage der Lagerplatte durch beidseitiges aushängen des Gestänge-Oberteils.
- Abdeckung in verschiedenen Farben.
- Sicherheitsverschluss zur Befestigung der Abdeckkappe.
- Optional: einstellbares Feststellgestänge für Türöffnungen zwischen 70° und 150° mit variabler Haltekraft.
- Optional: Verlängertes Gestänge für Kopfmontage bei Leibungstiefen.
- Optional: OTS 530 EN 4-7 für Türflügelbreiten bis 1600 mm.^[4]

Bestellinformationen

Obentürschließer	Oberfläche	VE	Bestell-Nr.
OTS 530 mit Normalgestänge	silberfarbig	1 St.	K-13346-00-0-1
	dunkelbronze	1 St.	K-13346-00-0-5
	weiß (RAL 9016)	1 St.	K-13346-00-0-7
OTS 530 MF-EA mit Feststellgestänge, mechanisch (ein-/ausschaltbar)	silberfarbig	1 St.	K-13347-00-0-1
	dunkelbronze	1 St.	K-13347-00-0-5
	weiß (RAL 9016)	1 St.	K-13347-00-0-7
Verlängertes Gestänge	silberfarbig	1 St.	K-13771-00-0-1
	dunkelbronze	1 St.	K-13771-00-0-5
	weiß (RAL 9016)	1 St.	K-13771-00-0-7
OTS 530 DIN EN Gr. 4-7 mit Normalgestänge ^[4]	silberfarbig	1 St.	K-14880-00-0-1
	dunkelbronze	1 St.	K-14880-00-0-5
	weiß (RAL 9016)	1 St.	K-14880-00-0-7
Montageplatte	silberfarbig	1 St.	K-16537-00-0-1
	dunkelbronze	1 St.	K-16537-00-0-5
	weiß (RAL 9016)	1 St.	K-16537-00-0-7



06 0672-CPD-0092

EN 1154: 1996 + A1: 2002

