

Obentürschließer OTS 630


mit Gleitschiene



Anwendungsbereich

- Für Anschlagtüren aus Holz, Glas, Kunststoff, Aluminium und Stahl.
- DIN links und DIN rechts verwendbar.
- Für 1- und 2-flügelige (z.B. OTS 630 SRI^[4]) Türen.
- Türflügelbreiten bis 1100 mm.
- Normalmontage Bandseite / Bandgegenseite^[3].
- Kopfmontage Bandseite / Bandgegenseite^[3].

Abmessungen

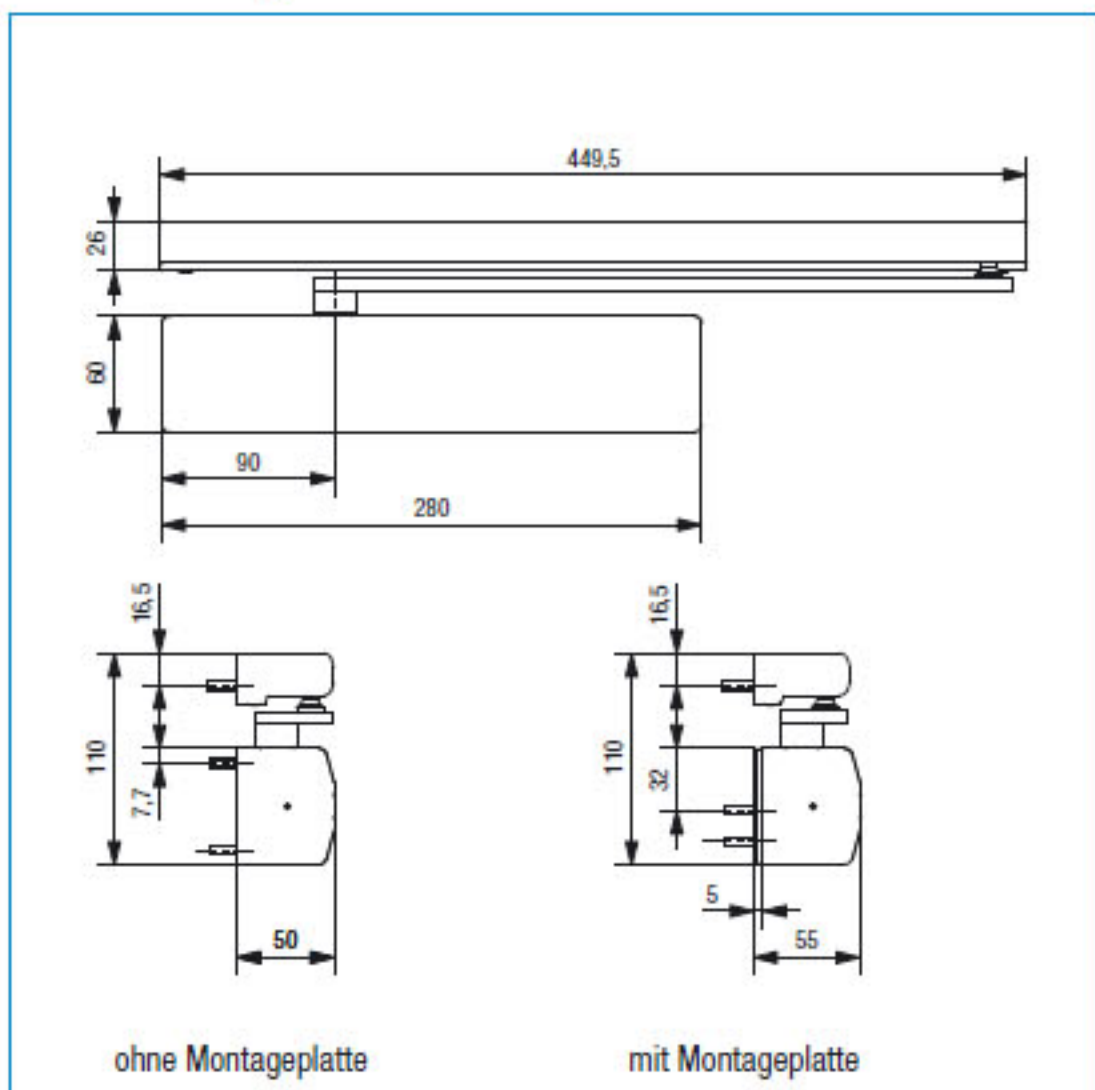

Produktmerkmale

- Stufenlos einstellbare Schließkraftgrößen 1 – 4.^[1]
- Stufenlose Einstellung der Ventilfunktionen:
 - Schließgeschwindigkeit
 - Endschlag
- Alle Ventilfunktionen sind farblich gekennzeichnet und von vorn einstellbar.
- Thermomatik-Ventile für gleichmäßige Schließfunktion bei Temperaturschwankungen.
- Sicherheitsventil im Schließer schützt vor Überlastung.
- Max. Türöffnungs- und Schließwinkel 180°.^[2]
- Kontrolliertes Schließen aus jedem Öffnungswinkel.
- Keine sichtbaren Befestigungen.
- Einfache Montage der Gleitschiene durch formschlüssiges Einhängen in die Montageschiene.
- Abdeckung in verschiedenen Farben.
- Sicherheitsverschluss zur Befestigung der Abdeckkappe.
- Optional: Einstellbare Feststellvorrichtung für Türöffnungen zwischen 70° und 150° mit variabler Haltekraft.

Bestellinformationen

Obentürschließer	Oberfläche	VE	Bestell-Nr.
OTS 630 mit Gleitschiene	silberfarbig	1 St.	K-14068-00-0-1
	dunkelbronze	1 St.	K-14068-00-0-5
	weiß (RAL 9016)	1 St.	K-14068-00-0-7
OTS 630 MF-EA mit Feststellvorrichtung, mechanisch (ein-/ausschaltbar)	silberfarbig	1 St.	K-14070-00-0-1
	dunkelbronze	1 St.	K-14070-00-0-5
	weiß (RAL 9016)	1 St.	K-14070-00-0-7
Montageplatte	silberfarbig	1 St.	K-16537-00-0-1
	dunkelbronze	1 St.	K-16537-00-0-5
	weiß (RAL 9016)	1 St.	K-16537-00-0-7



EN 1154: 1996 + A1: 2002

08 2008-OTS-0002

