

# Obentürschließer OTS 730


mit Gleitschiene



## Anwendungsbereich

- Für Anschlagtüren aus Holz, Glas, Kunststoff, Aluminium und Stahl.
- DIN links und DIN rechts verwendbar.
- Für 1- und 2-flügelige (OTS 730 SRI) Türen.
- Türflügelbreiten bis 1400 mm.
- Für innen- und außenliegende Feuer- und Rauchschutztüren.
- Normalmontage Bandseite / Bandgegenseite <sup>[1]</sup>.
- Kopfmontage Bandseite / Bandgegenseite <sup>[3]</sup>.

## Abmessungen

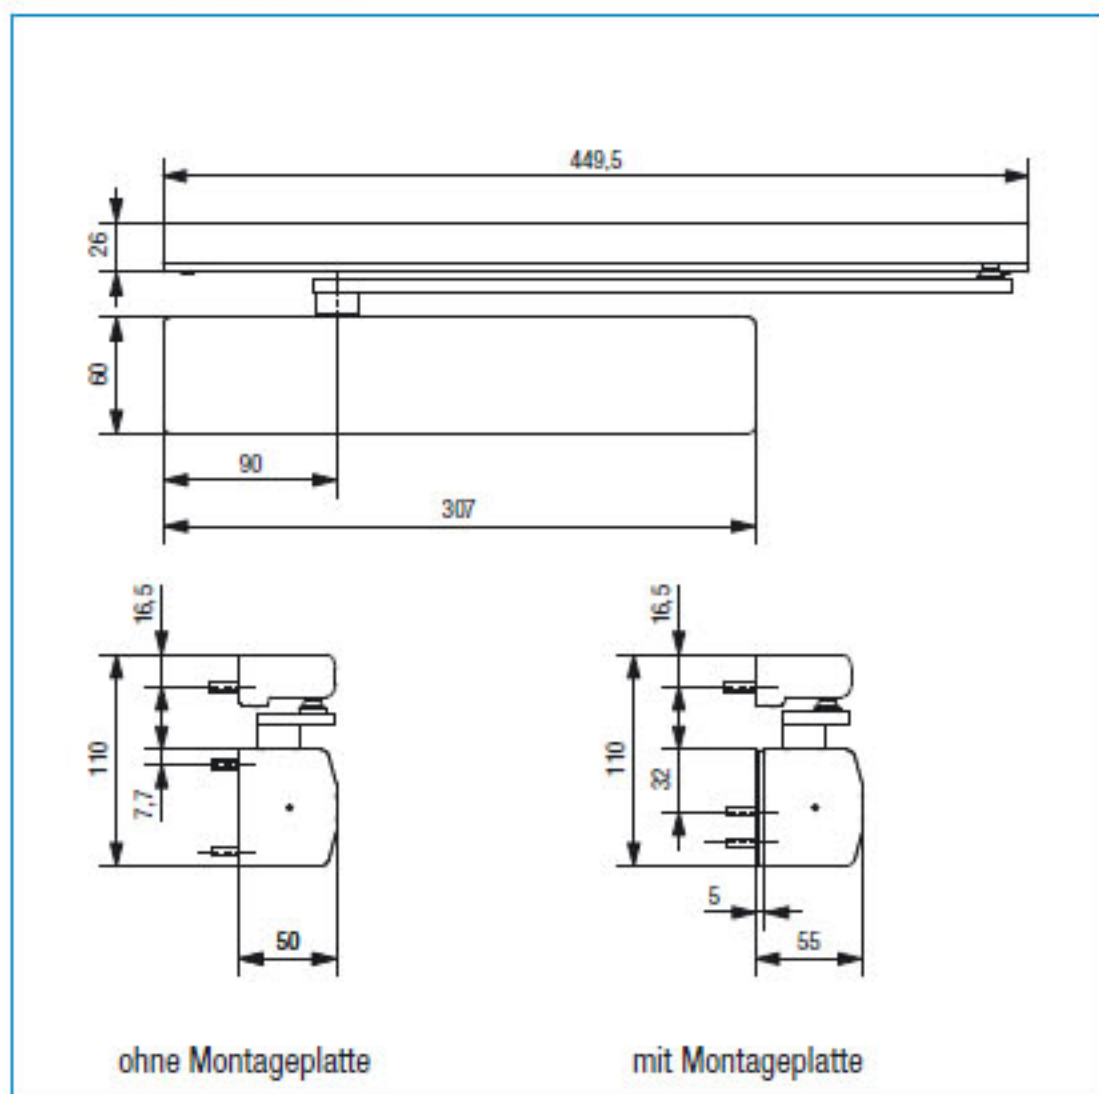

## Produktmerkmale

- Nach EN 1154 geprüft und güteüberwacht.
- Stufenlos einstellbare Schließkraftgrößen 3 – 6. <sup>[1]</sup>
- Stufenlose Einstellung der Ventilfunktionen:
  - Schließgeschwindigkeit
  - Endschlag
  - Öffnungsdämpfung
- Alle Ventilfunktionen sind farblich gekennzeichnet und von vorn einstellbar.
- Thermomatik-Ventile für gleichmäßige Schließfunktion bei Temperaturschwankungen.
- Sicherheitsventile im Schließer schützen vor Überlastung in Schließ- und Öffnungsrichtung.
- Max. Türöffnungs- und Schließwinkel 180°. <sup>[2]</sup>
- Kontrolliertes Schließen aus jedem Öffnungswinkel.
- Keine sichtbaren Befestigungen.
- Einfache Montage der Gleitschiene durch formschlüssiges Einhängen in die Montageschiene.
- In vielfältigen Varianten erhältlich.
- Abdeckung in verschiedenen Farben.
- Sicherheitsverschluss zur Befestigung der Abdeckkappe.
- Optional: Einstellbare Feststellvorrichtung für Türöffnungen zwischen 70° und 150° mit variabler Haltekraft.
- Optional: OTS 730 SV Schließverzögerung.

## Bestellinformationen

| Obentürschließer   | Oberfläche      | VE    | Bestell-Nr.    |
|--|-----------------|-------|----------------|
| OTS 730<br>mit Gleitschiene  | silberfarbig    | 1 St. | K-13429-00-0-1 |
|  | dunkelbronze    | 1 St. | K-13429-00-0-5 |
|  | weiß (RAL 9016) | 1 St. | K-13429-00-0-7 |
| OTS 730 MF-EA<br>mit Feststellvorrichtung,<br>mechanisch (ein-/ausschaltbar) | silberfarbig    | 1 St. | K-13484-00-0-1 |
|  | dunkelbronze    | 1 St. | K-13484-00-0-5 |
|  | weiß (RAL 9016) | 1 St. | K-13484-00-0-7 |
| OTS 730 SV<br>Schließverzögerung<br>mit Gleitschiene                         | silberfarbig    | 1 St. | K-14745-00-0-1 |
|  | dunkelbronze    | 1 St. | K-14745-00-0-5 |
|  | weiß (RAL 9016) | 1 St. | K-14745-00-0-7 |
| Montageplatte OTS 730  | silberfarbig    | 1 St. | K-16777-00-0-1 |
|  | dunkelbronze    | 1 St. | K-16777-00-0-5 |
|  | weiß (RAL 9016) | 1 St. | K-16777-00-0-7 |



06

0672-CPD-0094

EN 1154: 1996 + A1: 2002

