




Produktmerkmale

- Schließkraftgröße 3 oder 4. ^[1]
- Stufenlose Einstellung der Ventilfunktionen:
 - Schließgeschwindigkeit
 - Endschlag
- Justierbare Längs-, Seiten- und Höheneinstellung zwischen Gehäuse und Zementkasten.
- Thermomatik-Ventile für gleichmäßige Schließfunktion bei Temperaturschwankungen.
- Max. Türöffnungs- und Schließwinkel 130°.
- Rast-Feststellung bei 90°.
- Mechanische Öffnungsdämpfung ab ca. 80° Türöffnung.
- Austauschbare, geteilte Achse.
- Bauhöhe nur 40 mm.

Anwendungsbereich

- Für innen- und außenliegende Pendeltüren aus Holz, Glas, Kunststoff, Aluminium und Stahl.
- DIN links und DIN rechts verwendbar.
- Türgewicht bis 120 kg.

Abmessungen

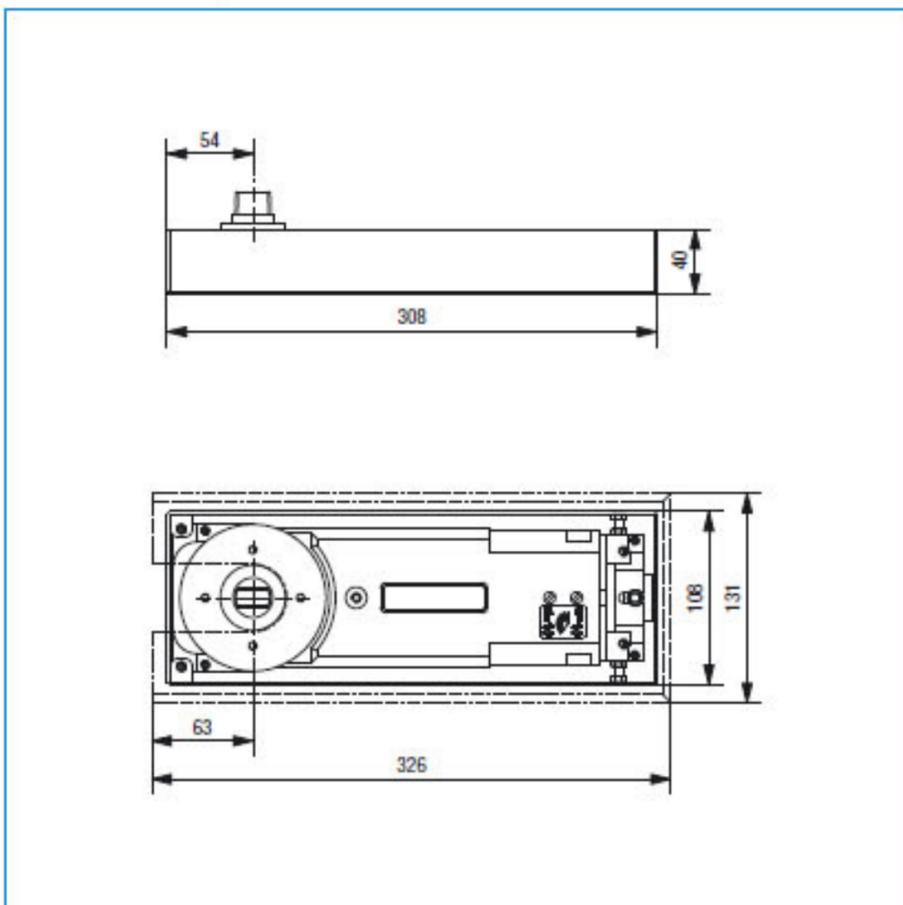

Bestellinformationen

Bodentürschließer	VE	Bestell-Nr.
UTS 840 Größe 3 	1 St.	K-17442-25-0-0
Größe 4 	1 St.	K-17442-33-0-0
Zubehör-Set UTS 840 Pendeltüren mit oberem und unterem Zapfenband und Türhebel Edelstahl matt messingfarbig	1 St. 1 St.	K-17477-00-0-8H K-17477-00-0-3R
Deckplatten Edelstahl matt messingfarbig	1 St. 1 St.	V-00704-00-0-8H V-00704-00-0-3R
Vergussmasse	1 St.	K-13048-00-0-0